



COSFORT
ALU & MAXI

Le couteau suisse du coffrage cadre



Léger, polyvalent et robuste
également disponible en format XL

Coffrage Cosfort Aluminium

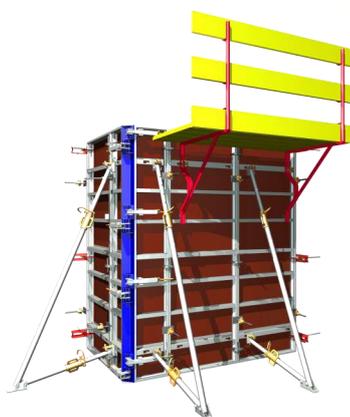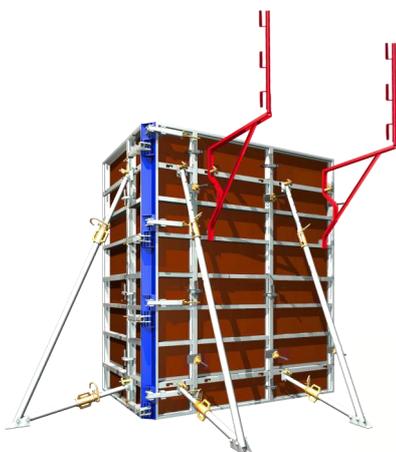

Vos besoins

Coffrer des voiles béton de hauteur standard, manuellement ou à l'aide d'un petit moyen de levage, pour des ouvrages de type : radier, soubassement, piscine, sommier, longrine, circulaire à facettes, préfabrication.

La solution COSMOS

Un coffrage modulaire, manuable, robuste et simple d'utilisation : COSFORT ALU.

Ses avantages

Une gamme de panneaux s'adaptant à toutes les exigences du chantier, pour une mise en œuvre simple et rapide.

Performance

- Pression admissible au coulage : 6T/m².
- Robustesse du profil périphérique 120mm.

Rentabilité augmentée

- Simple, rapide à mettre en œuvre et modulaire.
- Assemblage par pince à clavette, pince à crémaillère ou serrage d'alignement.

Manuable

- Avec un poids de 27 kg/m², la gamme COSFORT ALU permet une mise en place simple et rapide sans moyen de levage.

Modularité

- Grande souplesse d'assemblage.
- Utilisation verticale et horizontale.
- Décalage possible entre les panneaux : utilisation sur un sol en dénivelé, en redan.

Excellente longévité

- Résistance mécanique de notre alliage aluminium 35 à 40% supérieure à celui couramment utilisé.





Une large gamme

- Une large gamme de panneaux et d'angles adaptable à toutes les configurations de chantier : 10 largeurs (de 900 à 200) et 4 hauteurs.



« COSFORT Aluminium : un coffrage simple et robuste. Le complément idéal à tous vos chantiers équipés en coffrage de profil 120mm. »

Coffrage Cosfort Aluminium Maxi

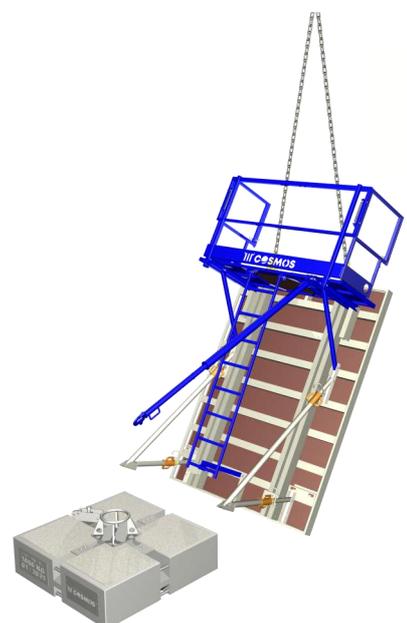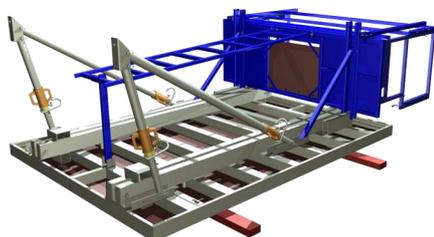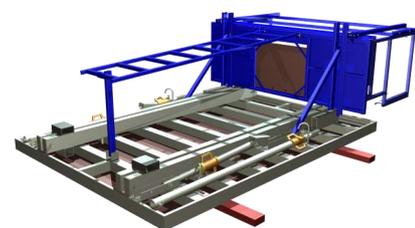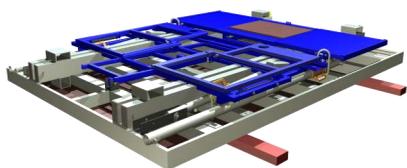

Vos besoins

Coffrer des voiles béton de hauteur standard, à l'aide d'un petit moyen de levage pour des ouvrages de type : soubassement, villa, petit logement...

La solution COSMOS

Une banche modulaire, légère et simple d'utilisation : COSFORT ALU. MAXI.

Ses avantages

Une banche complémentaire à la gamme COSFORT ALU. pour encore plus de rendement.

Performance

- Pression admissible au coulage : 6T/m².

Rentabilité augmentée

- Simple, rapide à mettre en œuvre.
- Assemblage par pince à clavette, pince à crémaillère ou serrage d'alignement.
- Anneaux de levage escamotables dans les poutres.
- Vérins de pied réglables (option).

Adaptabilité

- Utilisation possible avec profil périphérique 120 mm : gammes alu, mixte, métal.

Modularité

- Grande souplesse d'assemblage.
- Décalage possible entre les banches : utilisation sur un sol en dénivelé, en redan.

En toute sécurité

- Passerelle de travail repliable + trappe + échelle + garde-corps arrière + garde-corps d'about + garde-corps face avant + étaielement + stabilité au vent.

Excellente longévité

- Résistance mécanique de notre alliage aluminium 35 à 40% supérieure à celui couramment utilisé.



« COSFORT Aluminium Maxi est utilisable avec un petit moyen de levage. C'est une banche légère et sécurisée permettant de coffrer une plus grande surface. »

Accessoires Cosfort Aluminium & Maxi



Pince à clavette
COSFORT



Pince à crémaillère
COSFORT



Serrage universel
COSFORT



Serrage d'angle
COSFORT



Ens. tige COSMOS Ø17,
lg.750, plaques, écrous
Ø70 - Cosfort Alu



Ens. tige COSMOS Ø17,
lg.1000, écrous/plaque
flottante - Cosfort Alu Maxi



Console de service
COSFORT



Étai tirant-poussant
double COSMOS



Réglette d'about
COSFORT



Réglette d'about
réglable COSFORT



Crochet grue
COSFORT




Bouchon Ø20
COSMOS Alu


Fiche technique Cosfort Aluminium & Maxi

Résistance	6T/m ²
Poids moyen	27kg/m ² (Panneau COSFORT ALU.) 69kg/m ² équipé (Banche COSFORT ALU. MAXI)
Profil périphérique	120mm 2 tiges sur la ht (Banche) - 2 ou 3 tiges sur la ht (Panneau)
Face coffrante	CP 15mm tout bouleau fil long, film bakéalisé 220g CP 15mm tout bouleau fil long, film plastique 1,5mm. Longévité 2,5 à 3 fois supérieure (option) Alkus polypropylène / Alu 15mm. Garantie 7 ans (option)
Sécurité banche (MAXI)	Passerelle légère 2000 et garde-corps arrière repliable + trappe + échelle + garde-corps d'about à ressort + garde-corps avant Étai tirant-poussant double 1700 / 3000 + 700 / 1100 Stabilisateur au vent
Sécurité panneau (COSFORT ALU.)	Console de service + garde-corps Étai tirant-poussant double 1700 / 3000 + 800 / 1200
Hauteur	3000 - 2700 - 1500 - 1350mm
Largeur	2000 - 1200 - 1000mm (COSFORT ALU. MAXI) 1000 - 900 - 750 - 600 - 500 - 450 - 400 - 350 - 300 - 250 - 200mm (COSFORT ALU.) Autres dimensions disponibles sur demande en COSFORT ALU. et MAXI
Compatibilité	Gamme COSFORT et autres marques (profil 120mm)

Notice technique Cosfort Aluminium

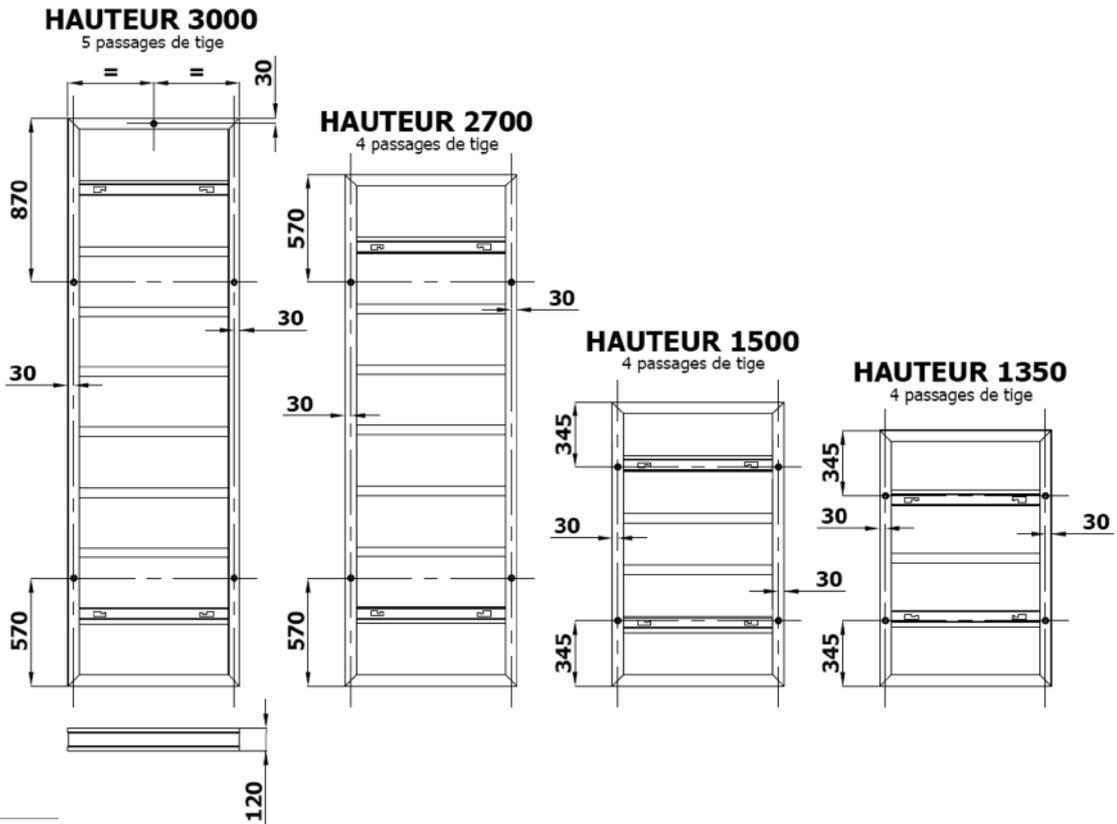

Notice technique Cosfort Aluminium Maxi

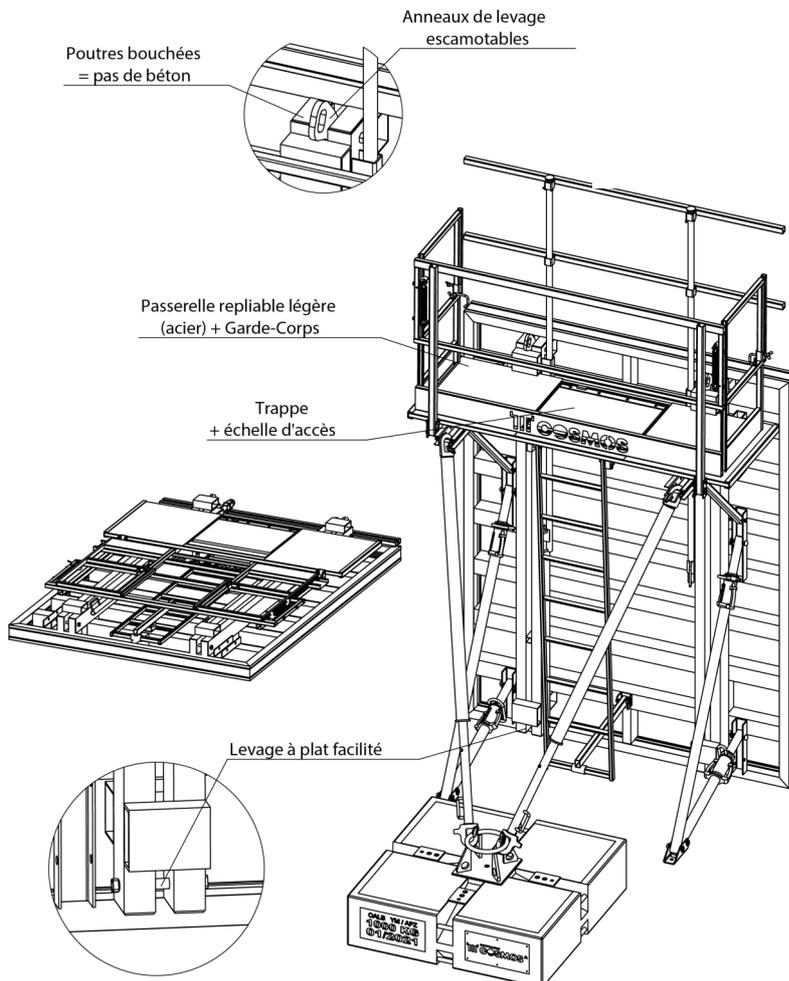

Photos Cosfort Aluminium & Maxi



Retrouvez ce produit
en scannant le QR code



Cosfort Alu



Cosfort Alu Maxi