

COFFRAGES

III COSMOS 

ALUFORT & MAXIMA



Le profil robuste pour
une mise en œuvre rapide

GAMME ALUFORT

résistance 6 t/m² - profil périphérique 140 mm



> VOS CHANTIERS

Longrine, soubassement, radier, piscine, rénovation, sommier, circulaire à facettes, préfabrication...

> VOS BESOINS

Coffrer des voiles béton de hauteur standard, manuellement ou à l'aide d'un petit moyen de levage.

> LA SOLUTION COSMOS

Un coffrage modulaire, manu-portable, robuste et simple d'utilisation : ALUFORT.

> SES AVANTAGES

Une gamme de panneaux s'adaptant à toutes les exigences du chantier, pour une mise en œuvre simple et rapide.

Performance

- Pression admissible au coulage élevée : 6 t/m².

Rentabilité augmentée

- Simple et rapide à mettre en œuvre.
- Assemblage par pince ou serrage d'alignement.
- Superposable.

Manu-portable

- Avec un poids moyen de 24 kg/m², la gamme ALUFORT permet une mise en place simple et rapide à la main ou à la grue
- Idéal également pour les chantiers difficiles d'accès.

Économique

- Un faible coût d'investissement.

Modulaire

- Grande souplesse d'assemblage.
- Décalage sans problème entre les panneaux : peut être utilisé sur un sol avec dénivelé, redan.
- Utilisation verticale et horizontale.

Excellente longévité

- Résistance mécanique de notre alliage aluminium 35 à 40% supérieure à celui couramment utilisé.


Une large gamme

- Une large gamme de panneaux, d'angles et d'accessoires adaptable à toutes les configurations de chantier : 11 largeurs (de 900 à 200) et 2 hauteurs (2700-1350).

<input checked="" type="checkbox"/>	Manu-portable
<input checked="" type="checkbox"/>	Mixte
<input type="checkbox"/>	Métal
<input type="checkbox"/>	Circulaire
<input type="checkbox"/>	Sécurité
<input type="checkbox"/>	Sur mesure

GAMME ALUFORT MAXIMA

résistance 6 t/m² - profil périphérique 140 mm

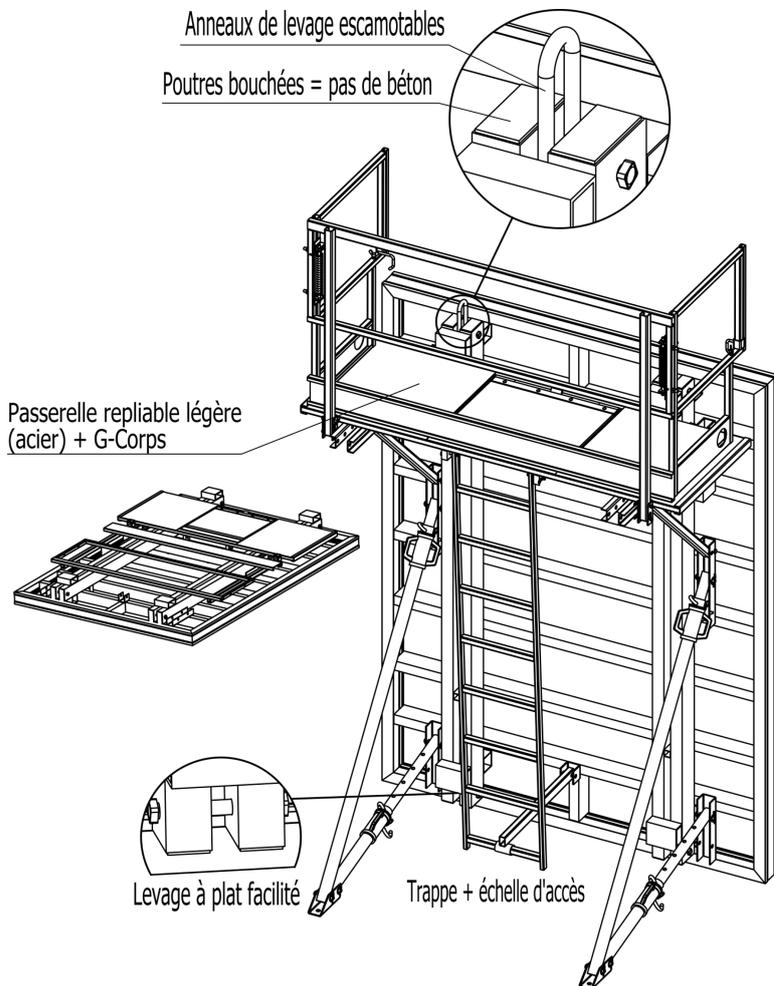

> VOS CHANTIERS

Soubassement, villa, logement...

> VOS BESOINS

Coffrer des voiles béton de hauteur standard à l'aide d'un petit moyen de levage.

> LA SOLUTION COSMOS

Une banche modulaire, légère et simple d'utilisation : ALUFORT MAXIMA

> SES AVANTAGES

Une banche complémentaire à la gamme ALUFORT pour un meilleur rendement.

Performance

- Pression admissible au coulage élevée : 6 t/m².

Rentabilité augmentée

- Simple et rapide à mettre en œuvre.
- Assemblage : pince ou serrage d'alignement.
- Vérins de pied réglables manuellement (option).
- Anneaux de levage escamotables dans les poutres.

Ergonomique

- Encombrement réduit de par son profil périph. 140 mm.

Modulaire

- Grande souplesse d'assemblage.
- Décalage sans problème entre les panneaux : peut être utilisé sur un sol avec dénivelé, redan.
- Utilisation verticale et horizontale.

En toute sécurité

- Passerelle de travail repliable+ garde-corps arrière + garde-corps about à ressort + trappe + échelle d'accès.
- Garde-corps face avant.
- Étalement + stabilité au vent.

Excellente longévité

- Résistance mécanique de notre alliage aluminium 35 à 40% supérieure à celui couramment utilisé.

> L'AVIS DE L'UTILISATEUR

« ALUFORT MAXIMA, une banche aluminium sécurisée et adaptée aux petits moyens de levage ! ».

<input type="checkbox"/>	Manu-portable
<input checked="" type="checkbox"/>	Mixte
<input type="checkbox"/>	Métal
<input type="checkbox"/>	Circulaire
<input type="checkbox"/>	Sécurité
<input type="checkbox"/>	Sur mesure


ACCESSOIRES




Pince à clavette
ALUFORT



Pince à levier
horizontale ALUFORT



Serrage d'alignement
ALUFORT



Serrage d'angle
COSMOS




Ens. tige COSMOS
Ø17, lg.1000,




Console de service
COSMOS




Étai tirant-poussant
double COSMOS




Bouchon Ø20
COSMOS Alu



Réglette d'about



Réglette d'about
réglable



Crochet grue

FICHE TECHNIQUE

Résistance	- 6 t/m ²
Poids moyen	24 Kg/m ² (Panneau) 69 kg/m ² équipé (Banche)
Profil périphérique	140 mm - Rive extérieure renforcée. 2 tiges seulement sur la hauteur.
Peau coffrante	CP 15mm tout bouleau fil long, film 240g CP 15mm tout bouleau fil long, film plastique 1,5 mm. Longévité 2,5 à 3 fois supérieure (option) Alkus polypropylène / Alu 15mm. Garantie 7 ans (option)
Sécurité (Banche)	Passerelle légère & garde-corps repliable + trappe + échelle + garde-corps about à ressort. Étais tir-pousse doubles 170/300+70/110 + stabilisateur au vent.
Sécurité (Panneau)	Console + garde-corps. Étai tir-pousse double 170/300+70/110.
Hauteur	2700-1350mm autres dimensions disponibles sur demande.
Largeur	2000 (banche) et aussi 900/750/600/450/400/300/250/200 mm autres dimensions disponibles sur demande.
Compatibilité	avec concurrence (profil 140 mm).

Retrouvez ce produit
en scannant le QR code

