

COSFORT
MIXTE



La référence en matière
de robustesse et de polyvalence

GAMME COSFORT MIXTE RENFORCÉ



VOS CHANTIERS

La banche COSFORT renforcé répond à toutes les exigences des chantiers type :
Logement, bâtiment tertiaire, génie civil, industriel...

VOS BESOINS

Coffrer des voiles béton, standard ou matricés, de moyenne et grande hauteur, en un minimum de temps.

LA SOLUTION COSMOS

Une gamme de banches modulaires, simple d'utilisation s'adaptant à toutes les exigences du chantier : COSFORT RENFORCÉ.

SES AVANTAGES

Performance

- Pression admissible au coulage élevée : **8 T/m²**
- Robustesse éprouvée, profil périphérique : **120 mm**

Rentabilité augmentée

- Simple et rapide à mettre en œuvre
- Assemblage par pince à clavette, pince à crémaillère ou serrage d'alignement COSFORT
- Uniquement 2 tiges en pied de banche (en hauteur standard)
- Vérins de pied à hauteur d'homme 600 mm
- Anneaux de levage escamotables dans les poutres
- Superposable en grande hauteur

Modularité

- Grande souplesse d'assemblage
- Décalage possible entre les banches : peut être utilisé sur un sol en dénivelé, en redan
- Utilisation verticale ou horizontale

L'AVIS DE L'UTILISATEUR

« COSFORT RENFORCÉ, une banche robuste et sécurisée, adaptée à toutes les configurations de chantier »


ACCESSOIRES




Pince à clavette
COSFORT



Pince à crémaillère
COSFORT



Serrage universel
COSFORT

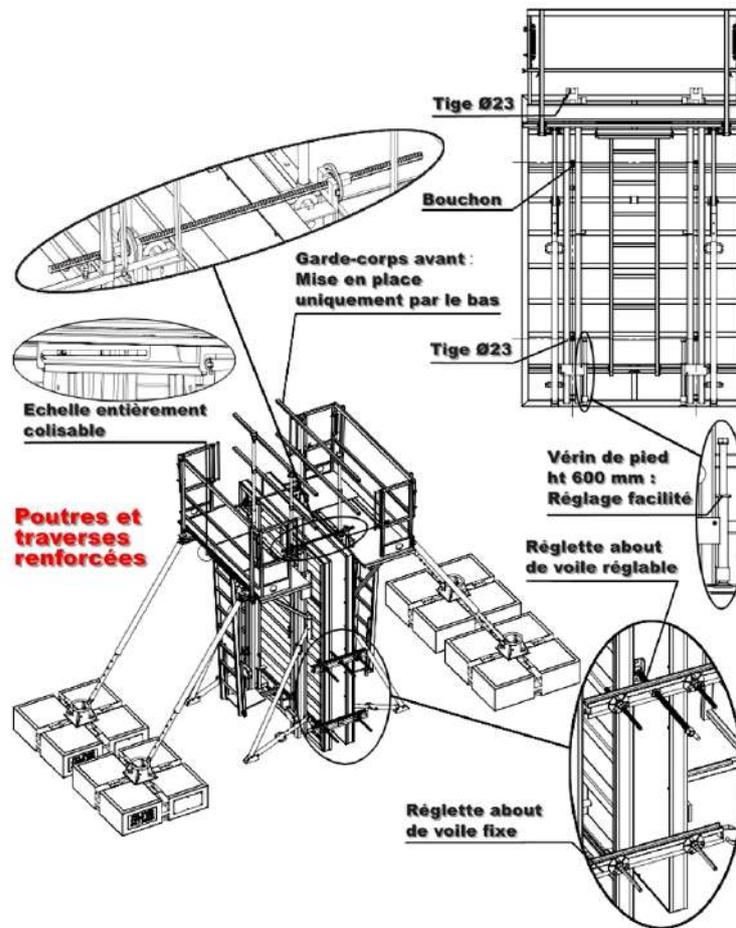

FICHE TECHNIQUE

Résistance	8 T/m ²
Poids moyen	100 à 110 kg/m ² équipé
Profil périphérique	120 mm
Face coffrante	CP 18 mm tout bouleau fil long, film 220 g Alkus polypropylène/alu 20 mm - Longévité 7 ans - option <i>Existe également avec face coffrante métallique</i>
Sécurité	Passerelle & garde-corps repliable + trappe + échelle + garde-corps about à ressort Garde-corps avant Étai tirant-poussant double 1850/3050+700/1100 renforcé galva Stabilisateur au vent
Hauteur	3000-2800-2650-1400-600 mm
Largeur	5300-2650-2400-2000-1200-900-600 mm Banchettes et angles disponibles sur demande
Compatibilité	Avec tous les éléments de la gamme COSFORT et autres marques, face coffrante bois ou métallique (profil 120 mm)

GAMME COSFORT MIXTE STANDARD



VOS CHANTIERS

La banche COSFORT standard répond à toutes les exigences des chantiers type :
Logement, bâtiment tertiaire, génie civil, industriel...

VOS BESOINS

Coffrer des voiles béton standard ou matricés, à l'aide d'un petit moyen de levage.

LA SOLUTION COSMOS

Une gamme de banches modulaires et robustes, simple d'utilisation s'adaptant à toutes les exigences du chantier : COSFORT STANDARD.

SES AVANTAGES

Performance

- Pression admissible au coulage élevée : **6 T/m²**
- Robustesse éprouvée, profil périphérique : **120 mm**

Rentabilité augmentée

- Simple et rapide à mettre en œuvre
- Assemblage par pince à clavette, pince à crémaillère ou serrage d'alignement COSFORT
- Uniquement 2 tiges en pied de banche (en hauteur standard)
- Vérins de pied à hauteur d'homme 600 mm
- Anneaux de levage escamotables dans les poutres
- Superposable en grande hauteur

Modularité

- Grande souplesse d'assemblage
- Décalage possible entre les banches : peut être utilisé sur un sol en dénivelé, en redan
- Utilisation verticale ou horizontale



L'AVIS DE L'UTILISATEUR

« COSFORT STANDARD, une banche adaptée à toutes les configurations de chantier ! ».


ACCESSOIRES




Pince à clavette
COSFORT



Pince à crémaillère
COSFORT



Serrage universel
COSFORT

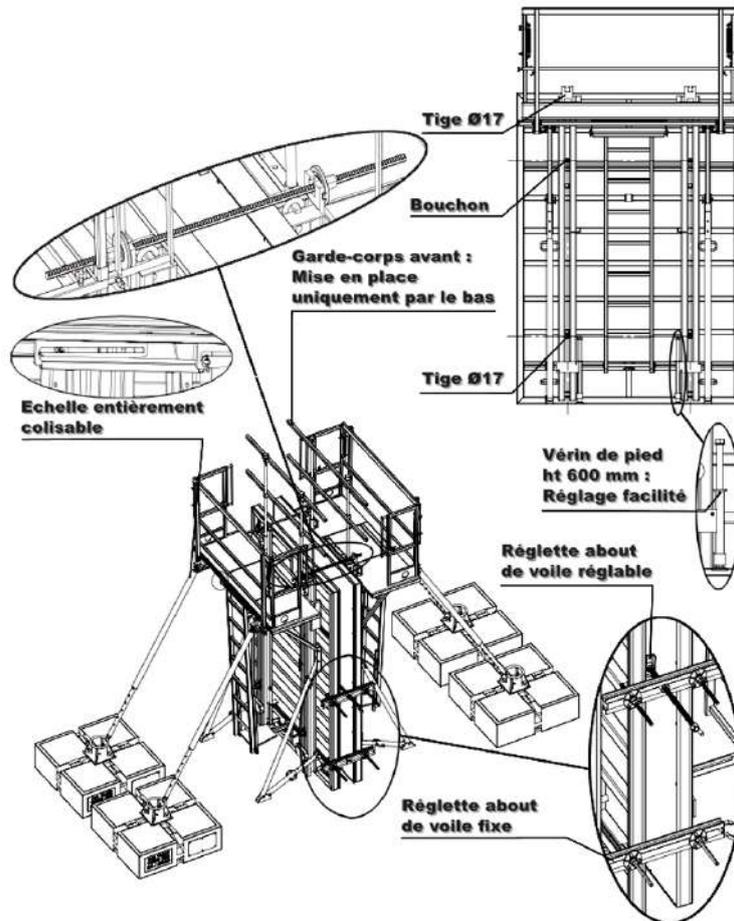

FICHE TECHNIQUE

Résistance	6 T/m ²
Poids moyen	80 à 100 kg/m ² équipé
Profil périphérique	120 mm
Face coffrante	CP 18 mm tout bouleau fil long, film 220 g Alkus polypropylène/alu 20 mm - Longévité 7 ans - option <i>Existe également avec face coffrante métallique</i>
Sécurité	Passerelle & garde-corps repliable + trappe + échelle + garde-corps about à ressort Garde-corps avant Étai tirant-poussant double 1750/3000+700/1100 renforcé galva Stabilisateur au vent
Hauteur	3000-2800-2700 mm
Largeur	2400-2000-1200-900-600 mm Banchettes et angles disponibles sur demande
Compatibilité	Avec tous les éléments de la gamme COSFORT et autres marques, face coffrante bois ou métallique (profil 120 mm)

Retrouvez ce produit
en scannant le QR code



COFFRAGES
TI COSMOS 
Ensemble construisons vos projets

 Z.I Les Marquissats
440 route de sous le Crêt
74550 ORCIER - FRANCE

  Rejoignez-nous !

 FR : +33 (0)4.50.73.91.87
CH : +41 (0)21.595.18.37
 commercial@coffrages-cosmos.com
 coffrages-cosmos.com