

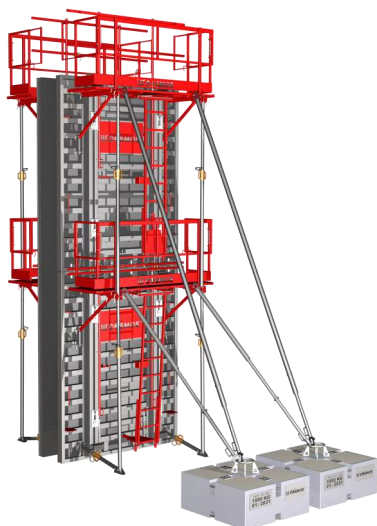
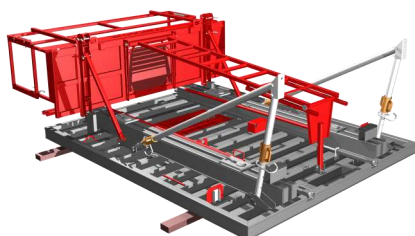


COSFORT MÉTAL ÉVO2

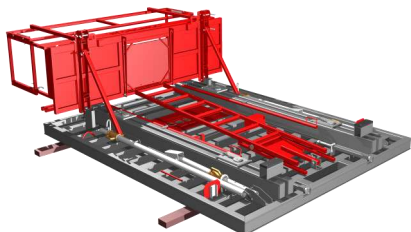

La simplicité du coffrage cadre
et la qualité de la peau métal

Banche Cosfort Métal ÉVO2

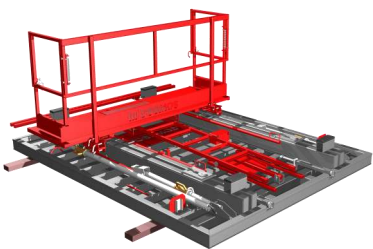

Vos besoins

Coffrer des voiles béton de moyenne et grande hauteur, d'excellente finition en un minimum de temps.

La solution COSMOS

COSFORT Métal, la gamme de banches robustes offrant une mise en place simple et rapide ainsi qu'une excellente finition de voile.

Ses avantages

Une banche de grande performance optimisant considérablement la productivité sur chantiers : COSFORT MÉTAL.

Performance

- Pression admissible au coulage élevée : 12T/m².
- Profil périphérique robuste de 120 mm.
- Idéal pour voile architectonique et parement soigné brut de décoffrage.

Rentabilité augmentée

- Assemblage par pince à clavette, pince à crémaillère ou serrage d'alignement COSFORT.
- Uniquement 2 tiges entretoises en pied de banche en coulage hauteur standard.
- Superposable en grande hauteur.
- Anneaux de levage escamotables dans les poutres.
- Vérins de pied Ht. 600mm.

Excellente longévité

- Résistance éprouvée de la face coffrante acier mi-dur 5 mm.

Modularité

- Excellente souplesse d'assemblage.
- Décalage possible entre les banches : peut être utilisé sur un sol en dénivelé, en redan.

Ergonomie

- Visserie et axes imperdables.
- Écrous imperdables coulissants (option).
- Boîte à outils, range-tiges, marchepied et poignées de préhension intégrés.

Sécurité

- Sécurité compacte et entièrement colisable avec échelle et son palier.

Communication

- Peinture personnalisée aux couleurs de votre entreprise.
- Personnalisation de la plaque d'identification avec votre logo.



« Performante et adaptable, la banche COSFORT MÉTAL est rapide à mettre en œuvre et très robuste. »

Accessoires Banche Cosfort Métal ÉVO2



Pince à clavette
COSFORT



Pince à crémaillère
COSFORT



Serrage universel
COSFORT



Serrage d'angle
COSFORT



Ens. tige Ø23 lg.1000 +
écrou plaque flottante Ø120
+ écrou à ergots Ø120



Ens. tige Ø23 lg.1000
+ écrou carré + écrou
plaque flottante Ø95



Étai tirant-poussant
double COSMOS



Bouchon Ø26
COSFORT



Réglette d'about
COSFORT



Réglette d'about
autobloquante
COSFORT



Réglette d'about
réglable COSFORT



Réglette d'about
autobloquante
réglable COSFORT

Fiche technique Banche Cosfort Métal ÉVO2

Résistance	12T/m ²
Poids moyen	130 à 150kg/m ² équipé
Profil périphérique	120mm (ultra robuste)
Face coffrante	Tôle acier mi-dur 5mm, découpée au laser Tôle inox ferritique 5mm, découpée au laser (option)
Sécurité	Passerelle légère et garde-corps repliable + trappe + échelle + garde-corps about à ressort Garde-corps avant Étai tirant-poussant double 1850/3050 + 700/1100 renforcé Galva Stabilisateur au vent
Hauteur	3000 - 2800 - 2650 - 1400 - 600mm Autres dimensions disponibles sur demande
Largeur	5300 - 2650 - 2400 - 2000 - 1200 - 900 - 600mm Banchettes et angles disponibles sur demande
Compatibilité	Gamme COSFORT et autres marques, face coffrante bois ou métallique (profil 120mm)

Photos de la Banche Cosfort Métal ÉV02



Retrouvez ce produit
en scannant le QR code

